



Tiitus ALPHA

Tuolihiisi portaiden sisä- tai ulkoreunaan

Tiitus Alpha -tuolihiisi mahdollistaa esteettömän liikkumisen rakennuksen kerroksesta toiseen ja palauttaa kaikki monikerroksisen rakennuksen tilat takaisin käyttöön. Tyylikkäästi muotoiltu tuolihiisi sopii hyvin kaikkiin ympäristöihin, koteihin ja rakennuksiin. Hiljainen koneisto ja käyttäjäystävällisyys lisäävät elämänlaatua ja asumisen mukavuutta.

Kompaktisti muotoiltu tuolihiisi on kapea ja vie mahdollisimman vähän tilaa portaiden reunasta, jolloin portaiden tavanomainen käyttö ei vaikeudu. Tuolihiisin vankka rakenne on kehitetty vaativimpien eurooppalaisten normien mukaisesti, mikä takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan toiminnan.



Kapea johderakenne
maksimoi portaan käytettävyyden.



Pieni kääntösäde
mahdollistaa hissien pysäköimisen alatasolla välittömästi portaiden viereen. Tilan säästämiseksi astinlauta, istuin ja kynnärnojat ovat nostettavissa pystyyn.





Tyylikäs muotoilu
tekee tuolihissistä huonekalun.

Kääntyvä istuin mahdollistaa ylätasolla turvallisen siirtymisen hissiin ja hissistä pois.

Tiitus Alpha -tuolihissien keskeiset ominaisuudet

Pysähdystasoilla johdottomat, häiriösuojatut painikkeet hissien kutsumiseksi ja lähettämiseksi tasolta toiselle.

Hiljainen, vakaasti ja tasaisesti kulkeva.

Istuinkankaiden ja johdeputkien värivalikoima.

Ulko- ja sisämutkien pieni kääntösäde.

Rullaturvavyö.

Lähtöviive estää hissien äkillisen, ennakoimattoman liikkeellehdön. Ohjaimen hipaisu vahingossa ei saa hissiä lähtemään liikkeelle.

Hissi on varustettu määräysten mukaisilla turvalaitteilla.

Hyvin kapea ja vähän tilaa vaativa johderakenne.





Seinäkiinnitysvaihtoehto

jos kannattimia ei voida kiinnittää askelmiin.




Istuimen vaakatasossa kääntämisen vapautin siirtymisen helpottamiseksi ylätasolla.




Ohjaimen sijoitus


on toteutettu käyttäjävälillä.

Tiitus Alpha - tekninen erittely

Suurin kuorma	130 kg (tilauksesta 140 / 160 kg)
Vetokoneisto	Hammastanko
Moottori	24V DC, akkukäyttöinen
Nousukulma	0 – 52°
Nopeus	0,06 – 0,12 m/s
Suurin pituus	35 m
Käyntiäänen voimakkuus	Alle 50dB
Käyttölämpötila	Ylin: +45°C Alin: -15°C
Sähköliitäntä	1 × 230V / 50–60Hz
Sertifikaatti	 TÜV, täyttää standardin EN 81-40 vaatimukset.

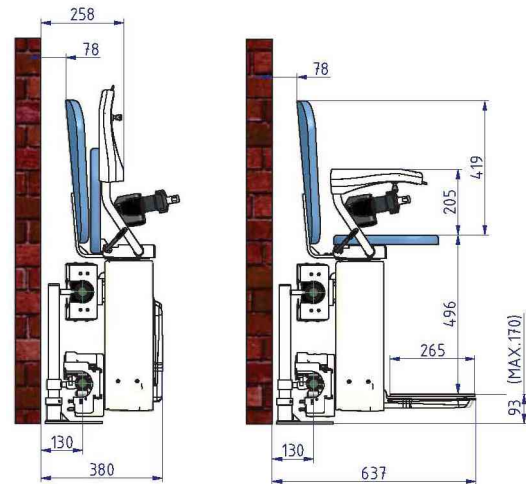


Istuinverhoilun väri vaihtoehdot



Yhdessä huolehdimme esteettömyydestä yli 30 vuoden ja yli 3.000 toimitetun hissien kokemuksella!

Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme:

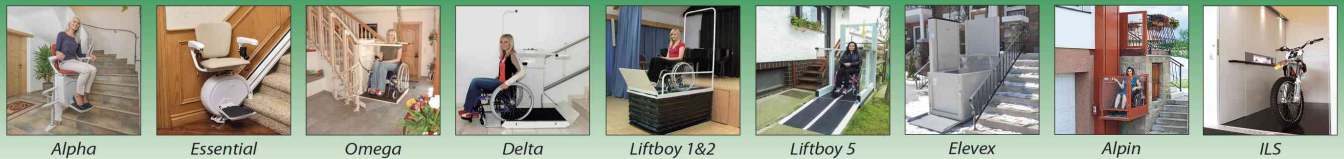

UUSIEN JA KÄYTETTYJEN MYYNTI, VUOKRAUS JA TAKAISINOSTO:



info@seniorihissit
pekka.pihlaja@seniorihissit.fi
www.seniorihissit.fi
www.facebook.com/Seniorihissit

Virallinen partneri:

